

CN/CW槽内/槽外立式泵

CN/CW in-tank/out-tank vertical pump

使用说明书



浙江久江泵业有限公司
Zhejiang Jiujiang Pump Industry Co. LTD

公司简介

COMPANY PROFILE

浙江久江泵业有限公司是专业从事自吸泵、排污泵、管道泵、隔膜泵、螺杆泵、多级泵等各类水泵及附属产品生产和销售的企业。

公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北，与市区隔江相望，甬台温、金丽温高速贯穿市中心；到火车站仅需20分钟车程，至机场不到1小时，交通十分便利，资讯发达。

企业自成立以来，充分的利用区域性专业集群优势，大力开发科技创新。多年来公司积国内水泵优秀企业的技术、人才、管理等资源优势，进行有效合理的整合，并辅以现代企业管理模式、科学高效的公司管理体制制度，通过近几年的快速发展，依靠雄厚的科技实力和扎实的管理基础，通过ISO9001-2000国际标准质量体系认证。

久江人通过“专注科技成就恒久品牌、专业技术造就长久品质、专心服务创造永久口碑”的宗旨，坚持诚信经营，在强手如林的泵阀行业占据了一席之地。



产品目录 | Product Contents



槽内型式注解	01
槽内安装说明	01
槽内安装尺寸	02
槽内产品用途	02
槽内使用说明	02
槽外型式注解	03
槽外产品用途	03
槽外安装尺寸	04
槽外拆装分解	04

• 型式注解

25NHCN-1/2-V-P-FB

1 2 3 4 5

- 1、出口口径：25NHCN 40NHCN 50NHCN
- 2、马力：1/2HP 1HP 2HP 3HP 5HP 7.5HP
- 3、橡胶材质：E-EPDM V-VITON N-NBR
- 4、泵体材质：F-FRPP P-PVDF
- 5、FB-选配防爆电机



• 安装说明


- 1、将泵浦设备设于户外时，须加防雨措施
- 2、安装时应保持平整，固定稳固，以便于泵浦正常的运行
- 3、泵浦输送超过一定垂直高度时，需加装止回阀防止回压入口加装底阀防止吸入杂物在废水处理场所使用时，应在底阀外围增加过滤网
- 4、安装完成试机前应再次确认管路及电源线路是否与马达名牌标识相符，加装过载保护确保使用安全
- 5、化工泵工作液体具有危险性操作人员操作时应穿戴好相应护具，确保人身安全
- 6、泵浦启动前请再确认管路及线路是否正确以免造成设备损坏。

型号	进出口径		功率		50HZ	
	进口 (DN)	出口 (DN)	(KW)	极数	全流量 m ³ /h	全扬程 (m)
25NHCN-1/2	25	25	0.37	2	9	7
40NHCN-1	40	40	0.75	2	16	10
40NHCN-2	40	40	1.5	2	24	16
40NHCN-3	40	40	2.2	2	30	22
50NHCN-5	50	50	3.75	2	40	26
50NHCN-7.5	50	50	5.5	2	55	30
50NHCN-10	50	50	7.5	2	60	32
65NHCN-7.5	90	65	5.5	2	60	28
65NHCN-10	90	65	7.5	2	70	30
100NHCN-15	100	100	11	2	95	38
100NHCN-20	100	100	15	2	110	38
100NHCN-25	100	100	18.5	2	150	40
100NHCN-30	125	100	22	2	180	40

可定做不同材质
电压及高扬程
大流量特殊规格
泵最大承受比重
1.2

测试液体：常温水，液体比重1.0。内容若有变动，恕不另行通知

• 安装尺寸

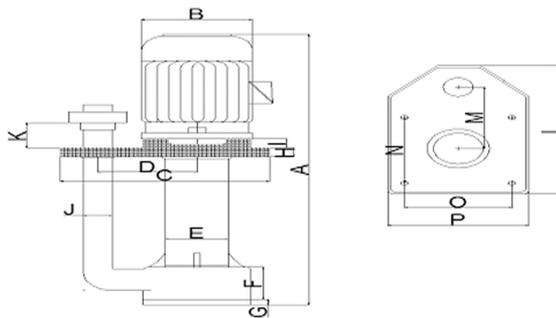

型号Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
25NHCN-1/2	730	180	360	170	108	90	15	25	25	50	70	355	170	182	182	242
40NHCN-1	750	190	360	170	108	90	15	25	25	50	70	355	170	182	182	242
40NHCN-2	755	200	360	170	108	90	15	25	25	50	70	355	170	182	182	242
40NHCN-3	765	225	360	170	108	90	15	25	25	63	70	355	170	182	182	242
50NHCN-5	850	290	465	235	125	100	15	30	25	63	70	465	235	232	232	322
50NHCN-7.5	850	290	465	235	125	100	15	30	25	63	70	465	235	232	232	322
50NHCN-10	905	305	465	235	125	100	15	30	25	63	70	465	235	232	232	322

• 产品用途

- 适用于酸性、碱性、脱脂液、化学印刷电路板、电镀液、水及废水处理
- 泵采用FRPP、PVDF材质射出成型，耐酸碱，抗腐蚀性强
- 适用温度：FRPP-75°C以下PVDF-90°C以下
- 干式轴封设计，防止酸气进入马达损坏培林
- 可空转使用，绝不会因连转而损坏
- 可使用在含有结晶颗粒的液体
- 可装置在槽外或槽内
- 配防烟雾密封垫，保证马达轴承及环境
- 可以延长吸管盒粗滤网

• 使用说明

使用前请确认所使用泵浦是否适合输送液体的化学性，请核对耐药性表（耐药性表请参考公司产品选型手册以及联系本公司索取）

检查线路是否正常，泵浦运行时应顺时针运行。

检查管路法兰或油任是否锁紧，并牢固住出入口管路，检查入口是否存在空气吸入现象，以避免泵浦造成空抽，无法正常抽送。

以上完成后，请检查管路是否存在泄漏现象。在特殊环境下，使用安全防爆电机时，请致电本公司与技术人员进行沟通

• 型式注解

40NHCW-1-V-P-FB

1 2 3 4 5

- 1、出口口径：40NHCW 50NHCW 65NHCW
- 2、马力：1HP 2HP 3HP 5HP 7.5HP 10HP
- 3、橡胶材质：E-EPDM V-VITON N-NBR
- 4、泵体材质：F-FRPP P-PVDF
- 5、FB-选配防爆电机

• 产品用途

- 适用于酸性、碱性、脱脂液、化学印刷电路板、电镀液、水及废水处理
- 泵采用FRPP、PVDF材质射出成型，耐酸碱，抗腐蚀性强
- 适用温度：FRPP-75°C以下PVDF-90°C以下
- 干式轴封设计，防止酸气进入马达损坏培林
- 可空转使用，绝不会因连转而损坏
- 可使用在含有结晶颗粒的液体
- 可装置在槽外或槽内
- 配防烟雾密封垫，保证马达轴承及环境
- 可以延长吸管盒粗滤网




型号	口径 (DN)	动力		50HZ	
		极数(P)	功率(KW)	流量 m ³ /H	扬程(M)
40NHCW-1	50*40	2	0.75	15	13.0
40NHCW-2	50*40	2	1.5	21	17.0
50NHCW-3	65*50	2	2.2	28	21.0
50NHCW-5	65*50	2	3.75	40	23.0
65NHCW-7.5	80*65	2	5.5	60	28.0
65NHCW-10	80*65	2	7.5	80	30.0
100NHCW-15	100*100	2	11	105	30.0
100NHCW-20	100*100	2	15	120	38.0
125NHCW-20	125*125	2	15	200	42.0
125NHCW-25	125*125	2	18.5	250	45.0
125NHCW-30	125*125	2	22	300	48.0

可定做不同材质，电压及高扬程大流量特殊规格。泵最大承受比重 1.2

测试液体：常温水，液体比重1.0。内容若有变动，恕不另行通知

• 安装尺寸

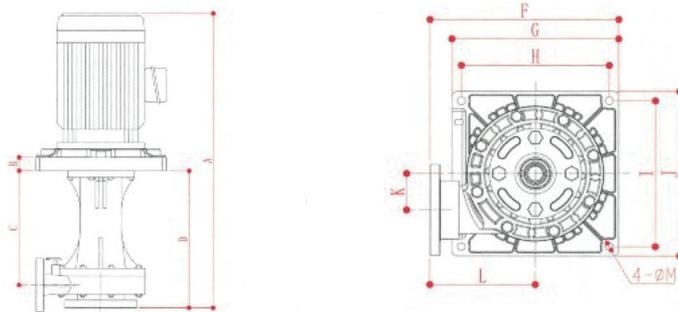

型号Model	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M
40NHCW-1	753	32	353	430	305	265	220	220	265	63	170	15
40NHCW-2	753	32	353	430	305	265	220	220	265	63	170	15
50NHCW-3	770	32	353	430	305	265	220	220	265	63	170	15
50NHCW-5	795	32	353	430	375	350	220	220	350	63	200	15
65NHCW-7.5	875	32	353	430	375	350	300	300	350	63	200	15
65NHCW-10	900	32	353	430	375	350	300	300	350	63	200	15
100NHCW-15	920	32	353	430	375	350	300	300	350	63	228	15
100NHCW-20	950	32	353	430	375	350	300	300	350	63	228	15

• 拆装分解



1	电机	7	上座	13	叶轮螺帽
2	马达连接座	8	前盖O环	14	螺帽
3	液封陶瓷	9	叶轮	15	螺丝
4	O环	10	叶轮螺帽O环	16	叶轮键
5	V环	11	前盖	17	螺丝
6	主体	12	螺丝		

本公司所述产品资料以实物为准。若有变更，恕不另行通知。本公司拥有最终解释权

The product information of the company is subject to the physical object. Subject to change without prior notice
The company reserves the right of final interpretation.

本画册采用生态纸印刷。珍惜资源，善待环境

This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment

注：保留产品技术更改权力

Note: Reserve the right of technical change of products



浙江久江泵业有限公司

地址：浙江省温州市瓯北街道东瓯工业区林五路

电话：0577-67279006 0577-67162006

传真：0577-67038006

网站：<https://www.jjby99.com>

邮箱：499424936@qq.com



公司官网



公司样本